


KIO

Siirtoilmasäleikkö asennettavaksi oveen tai väliseinään. Asennussyvyys on säädettävissä 30–50 mm rakenteen vahvuuden mukaan. Jos rakenne on yli 50 mm, asennetaan yksi säleikkö kummallekin puolelle aukkoa.

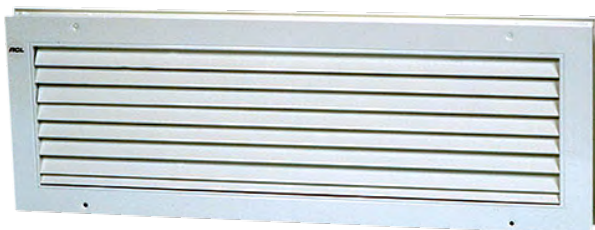

Materiaali ja pintakäsittely

Säleikkö ja vastakehys on valmistettu alumiini-profiileista. Vakioväri on valkoinen RAL 9016. Tilauksesta säleikkö voidaan maalata erikoisväriin. Väri vaihtoehdot on esitetty värikartassa RAL K1.


Tuotemerkintä

Siirtoilmasäleikkö KIO-200x100

1

1 = säleikön koko: leveys L x korkeus H mm

Mittatiedot

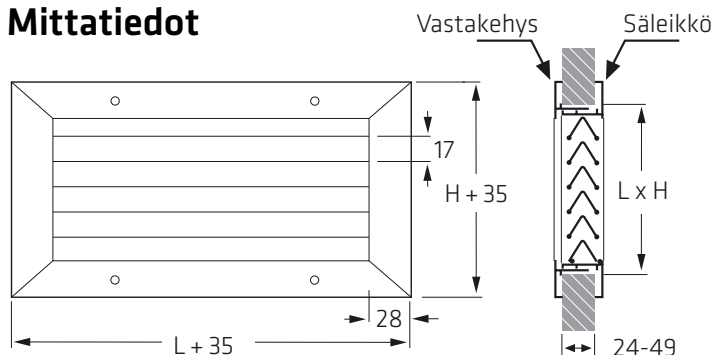


Vakiokoot L x H

300 x 100	300 x 150	400 x 200
400 x 100	400 x 150	500 x 200
500 x 100	500 x 150	600 x 200
	600 x 150	800 x 200

Reiänottomitta oveen / seinään = L x H
Säleikkö kiinnitetään ruuveilla

Mitoitus

Käyrästäjä ei ole tarkoitettu säätöön.

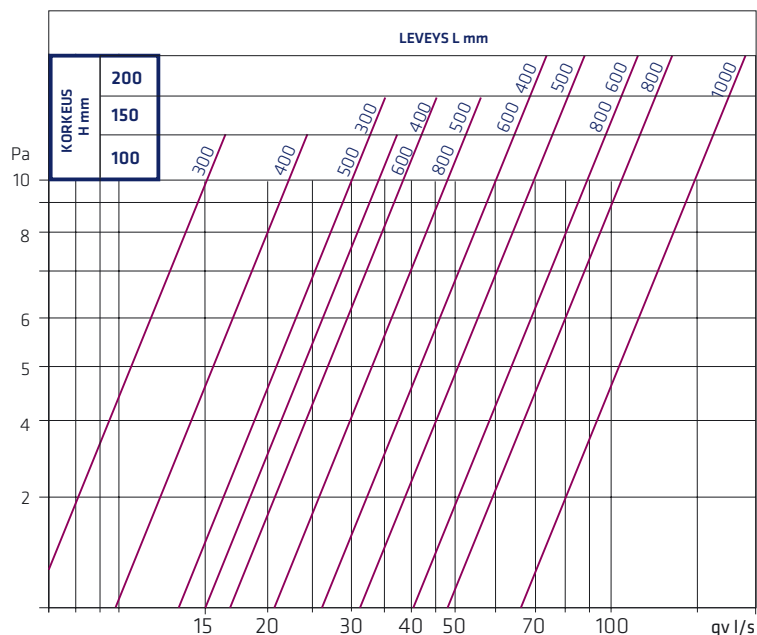

10 Pa:n painehäviöllä äänitaso on alle 25 dB(A). Suositeltava paine-ero max 15 Pa.