

Tuloilmahajottaja TINO-S


TINO-S Pikavalintataulukko

[M]	Suositeltava max. Ilmamäärä [l/s]						
	[L]						
	255	300	400	500	600	700	800
150	20	25	35	45	55	63	73
175	25	31	43	55	68	80	93
210	30	38	50	67	82	97	113
250	38	47	63	85	105	123	142

Painehäviö annetuilla ilmavirroilla on 25 Pa


Äänitaso on alle 28 dB (L_{pA10})

Ilmavirran nopeus TINO-S:n liitosaukossa ei saa ylittää virtausnopeutta 2 m/s.

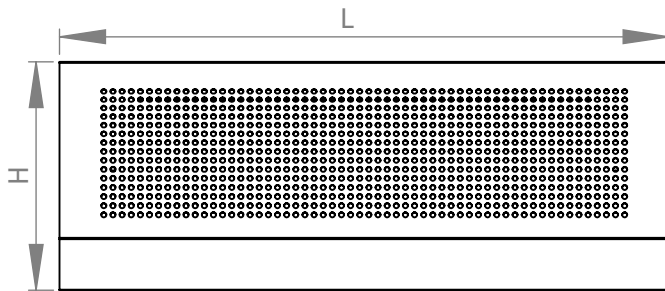

Tuloilmahajottaja TINO-S

Päämitat

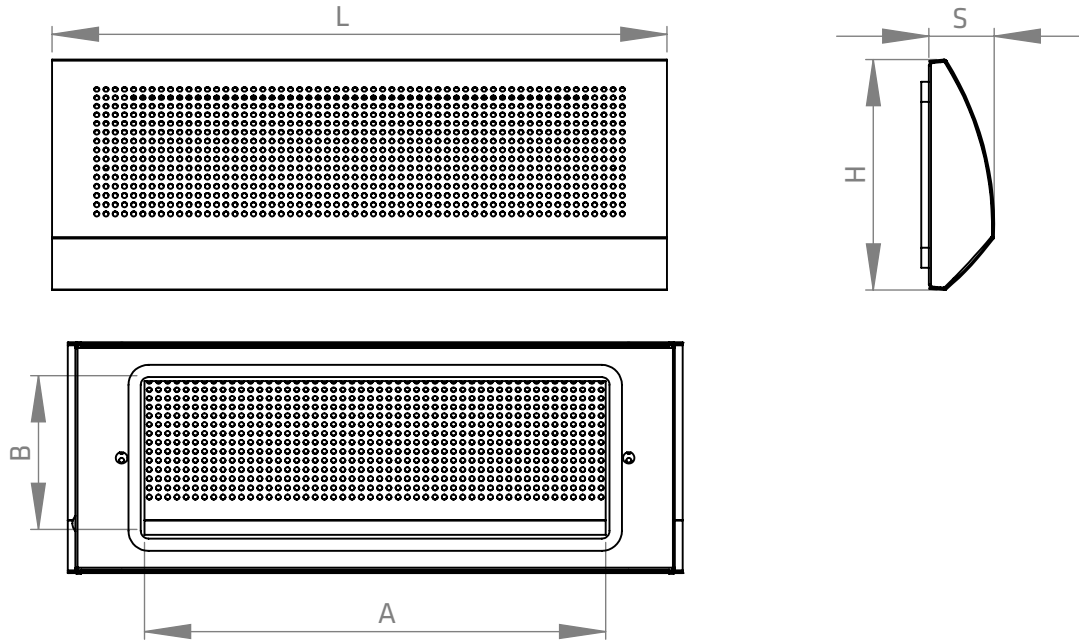


Kanavaliitos tuotteen takana


L [mm]	H [mm]	S [mm]	A [mm]	B [mm]
255	150	42	155	100
	175	50		125
	210	62		150
	250	77		200
300	150	42	200	100
	175	50		125
	210	62		150
	250	77		200
400	150	42	300	100
	175	50		125
	210	62		150
	250	77		200
500	150	42	400	100
	175	50		125
	210	62		150
	250	77		200
600	150	42	500	100
	175	50		125
	210	62		150
	250	77		200
700	150	42	600	100
	175	50		125
	210	62		150
	250	77		200
800	150	42	700	100
	175	50		125
	210	62		150
	250	77		200

Tuloilmahajottaja TINO-S


TINO-S Hajotuskuvio

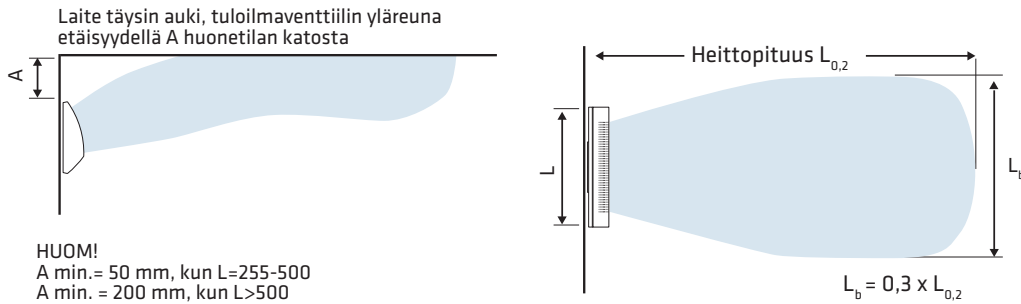

TINO-S Heittopituus ($L_{0,2m}$), tuotteen korkeus 150 mm

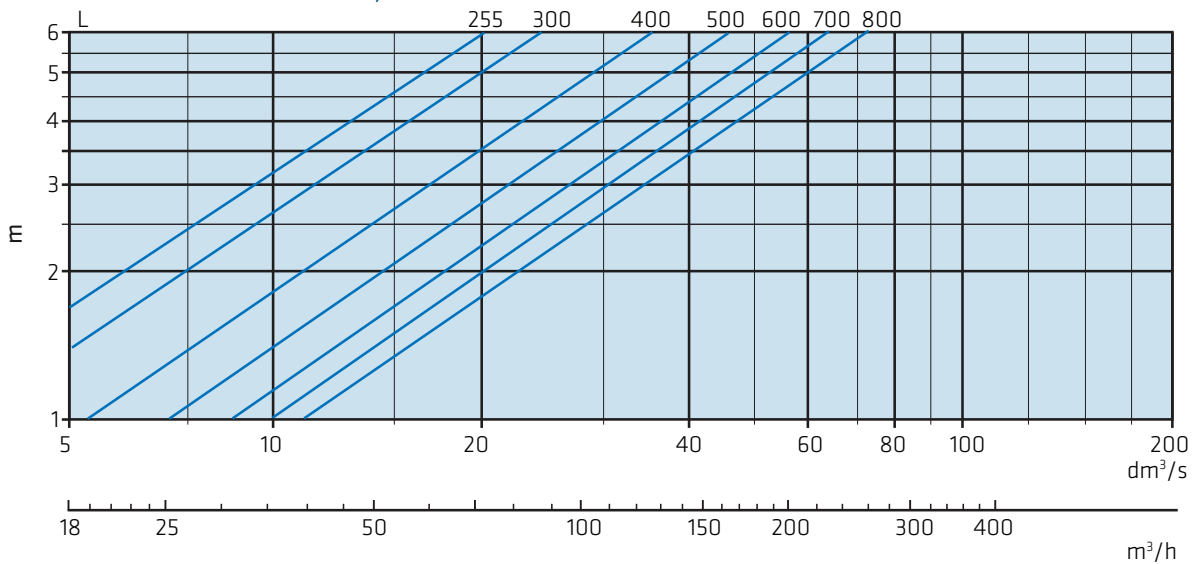


TINO-S Heittopituus ($L_{0,2m}$), tuotteen korkeus 175 mm

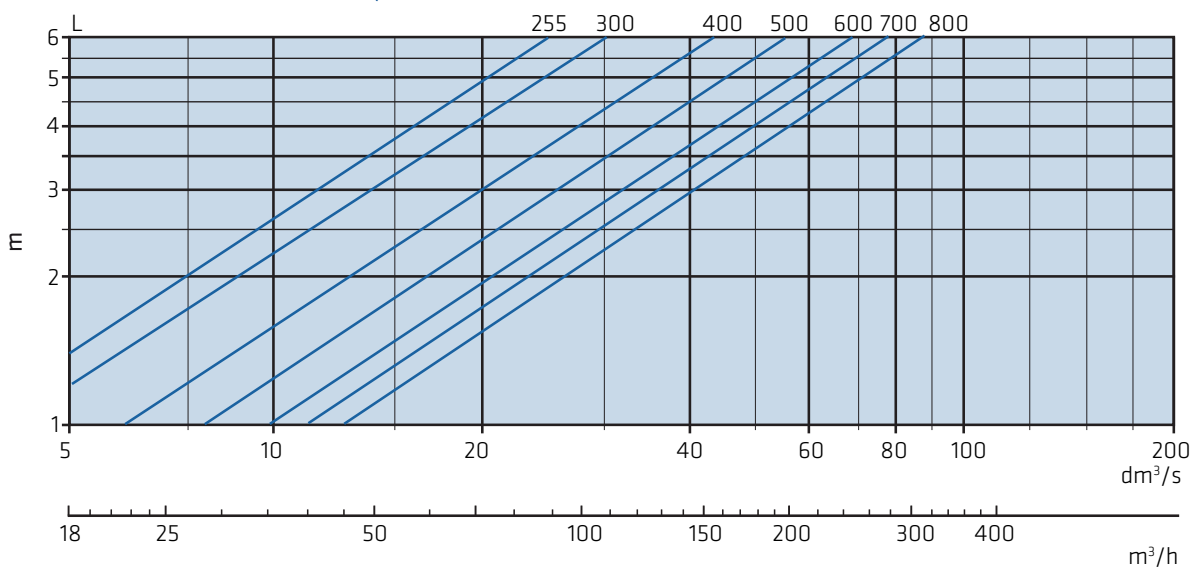

Tuloilmahajottaja TINO-S

TINO-S Heittopituus ($L_{0,2m}$), tuotteen korkeus 210 mm

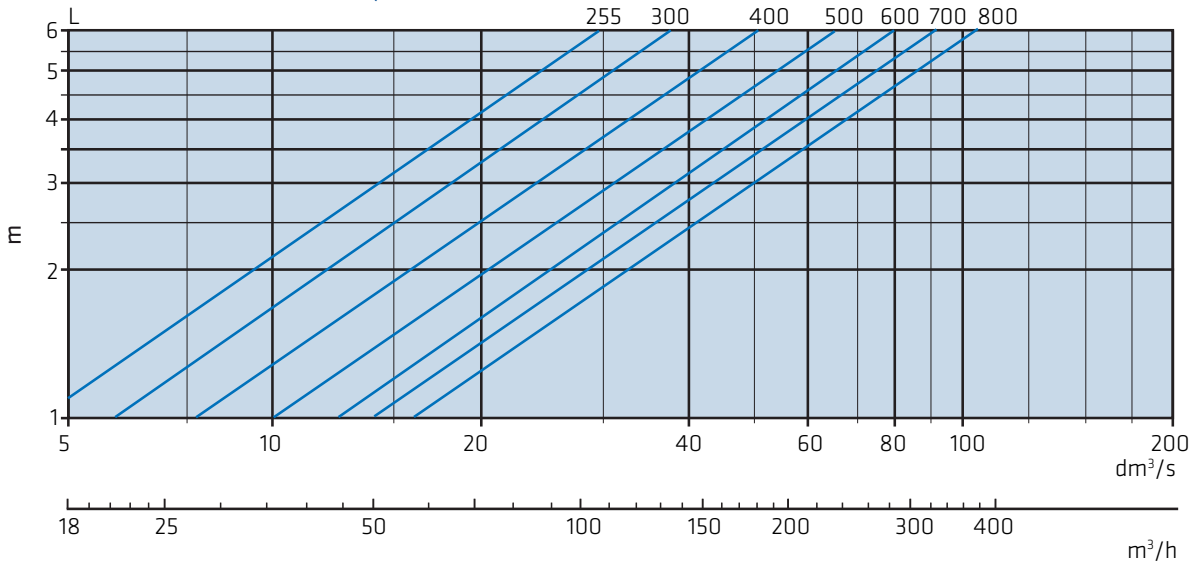

TINO-S Heittopituus ($L_{0,2m}$), tuotteen korkeus 250 mm

